imation

Magnetic Media Eraser

高抗磁力テープ対応イレーサー　総合カタログ

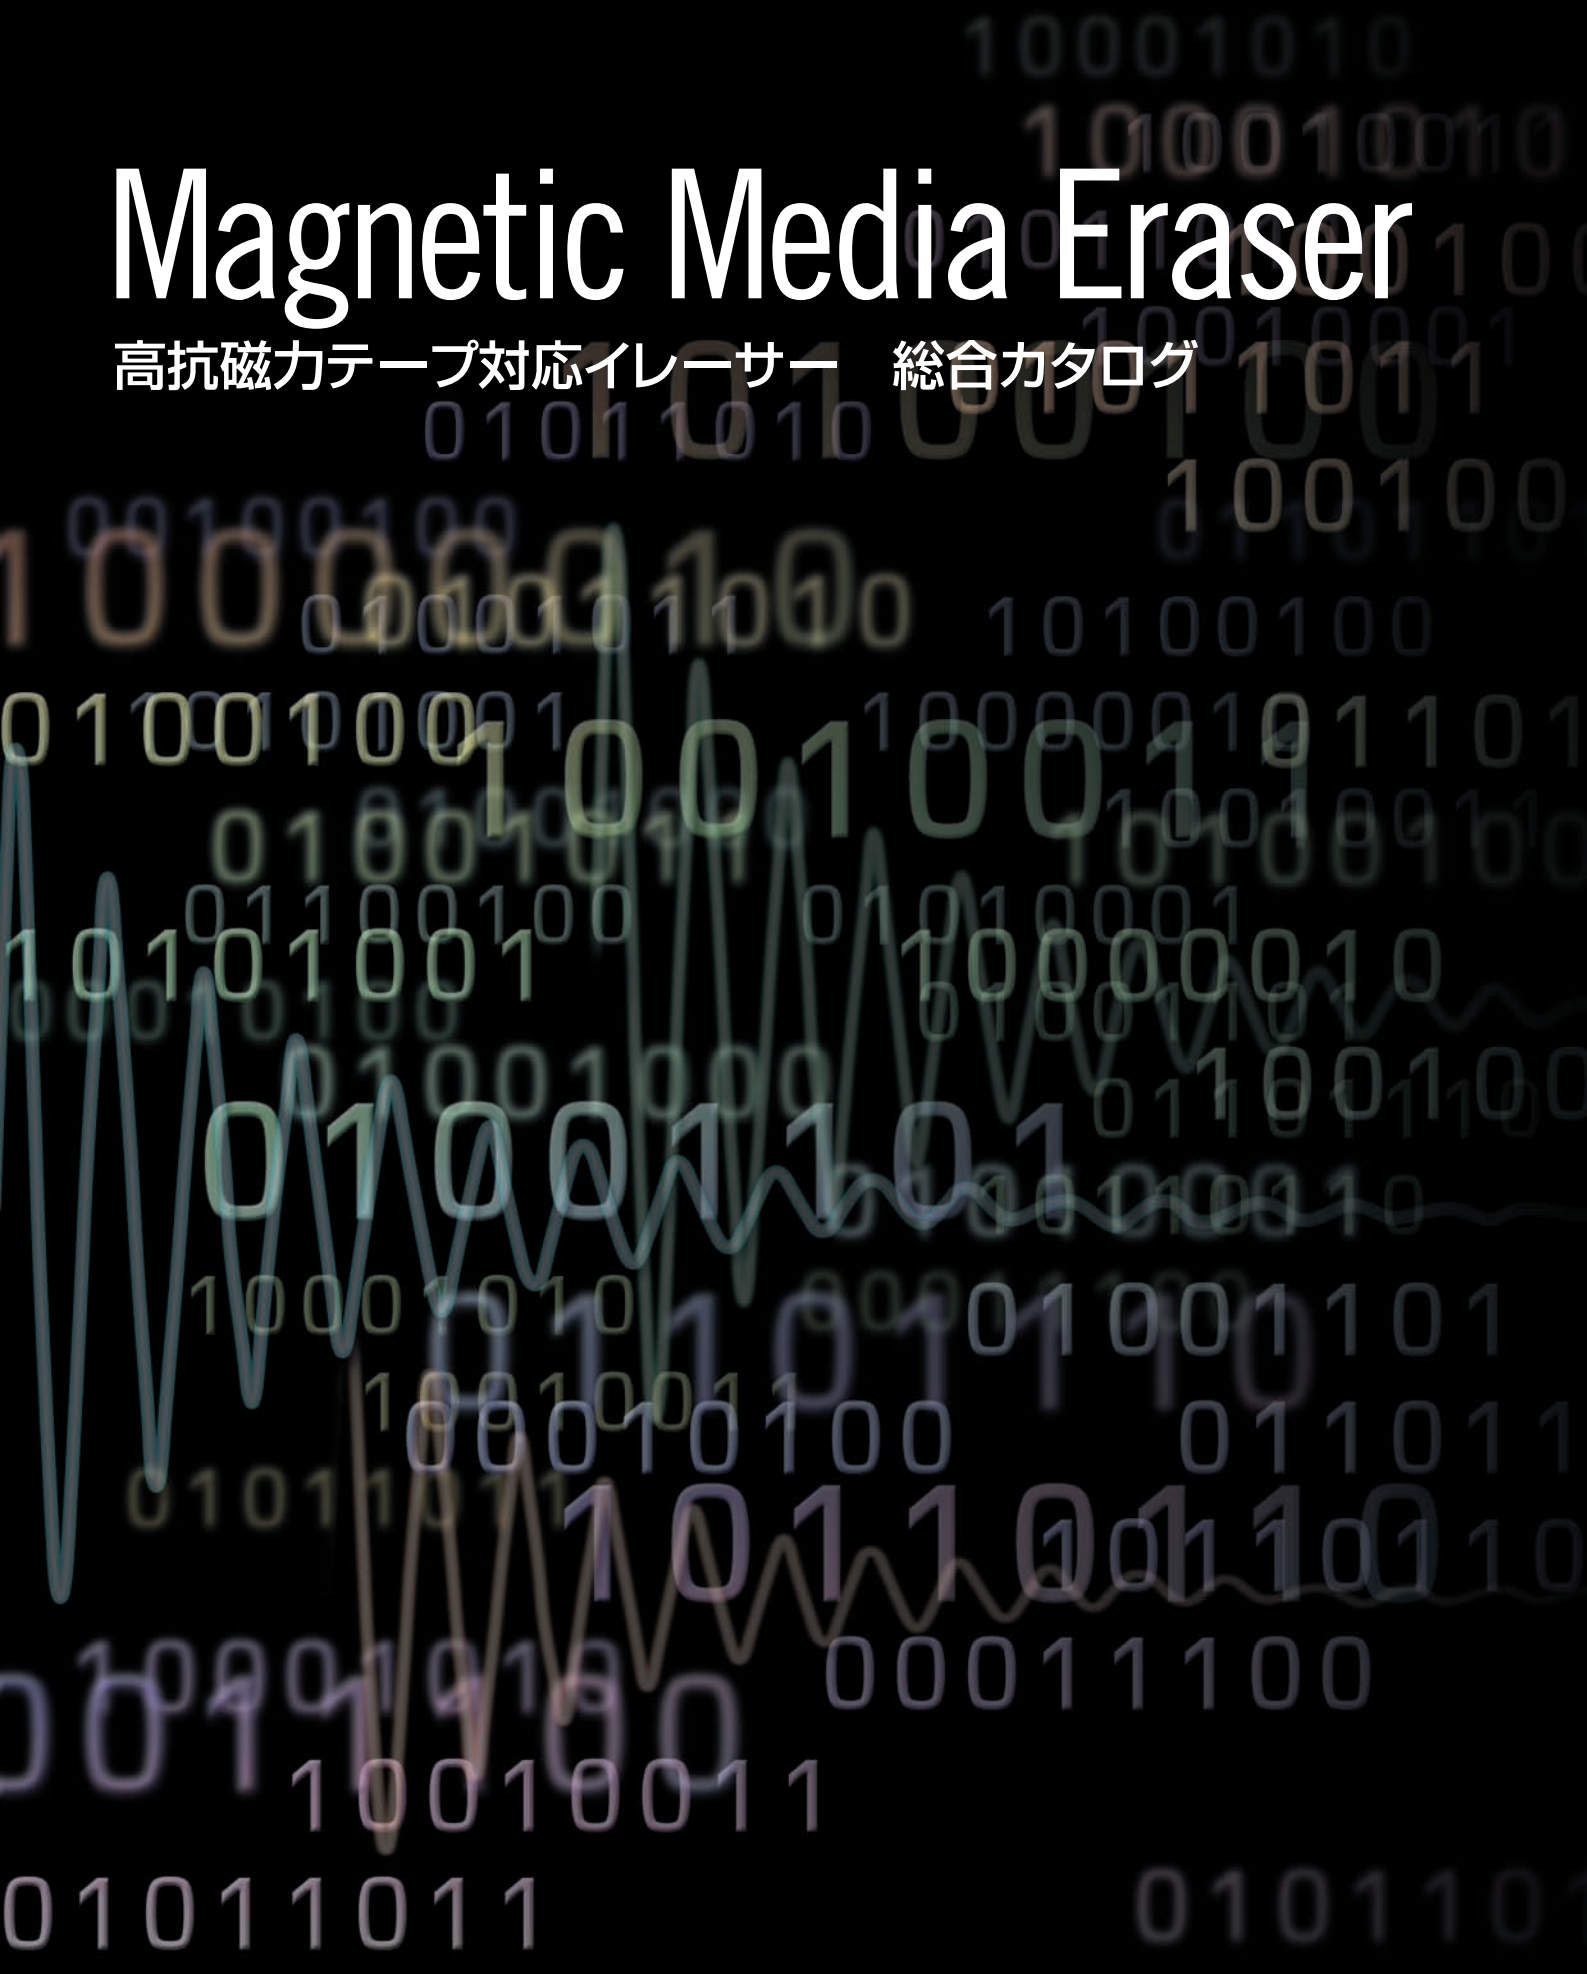

あらゆるデータセキュリティニーズにマッチする高性能イレーサー

貴重な情報を確実に消去していますか?
データセキュリティのためにも、廃棄・再利用の前に、まずデータイレースをおすすめします。
大規模データセンター向けからオフィスユースまで、それぞれのアプリケーションや
各メディアタイプに応じて充実した製品ラインナップよりイレーサーをお選びください。
貴重な情報は自分の手で管理できます。

Bulkhausen

■ BULGER方式でニュートラルに

バルクハウゼンが開発したBULGER方式(BULK-ERASE by Giant Energy Ringingの略)は、
ビデオ、オーディオ、コンピュータなどで使用されるあらゆる磁気メディアに対して、検知不可能なレベルまで消磁します。
マニュアル、セミオートマチック、コンベア型の3タイプから選べるのでそれぞれの目的に応じた機種を選択できます。

■ 冷却時間はもういらない

瞬間的に消磁するので大量にメディアを消す時にも安心して連続運転を行えます。

■ 周囲へのノイズを大幅カット

近くに置かれた磁気メディアやAV器機に影響がないよう十分に配慮されています。

高抗磁力テープ対応イレーサー

ME 22A 自動エレベータタイプ

- エレベータ式の半自動タイプ。
- 定期的な少量消去作業向き。

サ イ ズ:W500×D360×H850mm
重　　量:60kg
駆動方式:電動エレベータ
処理能力:約7.5秒(1パス)

ME 12A 手動トレータイプ

- マニュアル作業用。
- デスクトップタイプで多品種。
- 少量の消去作業向き。

サ イ ズ:W400×D620×H350mm
重　　量:43kg
駆動方式:手動トレー
処理能力:約5秒(1パス)

ME 18 省スペース、ポータブル

- マニュアル作業用。
- デスクトップタイプで多品種。
- 少量の消去作業向き。

サ イ ズ:W420×D360×H150mm
重　　量:17kg
駆動方式:手動(ゲートタイプ)
処理能力:約3秒(1パス)

大規模データセンター向けイレーサー

モデル 941 コンベアタイプ、大量イレース用

- ●大量の連続イレース用。
- ●各種安全装置付き。
- ●移動キャスター付き。
- ●イレース後、メディアの識別機能付き。

サ イ ズ：W1000×D450×H480mm
重　　量：75kg
駆動方式：ベルト　コンベア
処理能力：約3秒（1パス）

ハードディスクも消去できるイレーサー

ME-55H 自動エレベータタイプ

- ●エレベータ方式の半自動タイプ。
- ●デジタルからアナログ記録まで幅広く。
- ●定期的な少量消去作業向き。

※ME-55Hによって消去されたハードディスクは再利用できません。
※40GB/platterを超えるハードディスクには対応しておりません。

サ イ ズ：W500×D360×H850mm
重　　量：60kg
駆動方式：電動エレベータ
処理能力：テープモード約10秒（1パス）、ハードディスクモード約13秒（1パス）

ME-33H コンパクト設計イレーサー

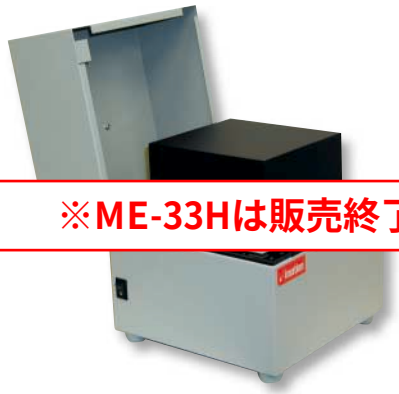

※ME-33Hは販売終了

- ●カバー付きで使いやすさ追及。
- ●ハードディスクにも対応。
- ●少量の消去作業向き。

※ME-33Hによって消去されたハードディスクは再利用できません。
※40GB/platterを超えるハードディスクには対応しておりません。

サ イ ズ：W250×D250×H275mm
重　　量：11kg
駆動方式：手動（ゲートタイプ）
処理能力：約10秒（1パス）

マルチメディアシュレッダー

MMS-50 CD-Rによるデータの流出を防止

- ●CD/DVD/DDS（4mm）/ZIP/3.5型フロッピーディスクを完全かつスピーディーに裁断し、機密漏洩を防ぎます。
- ●安全に使えるように、運転中にチップボックスのドアーを開けると動作をストップするドアスイッチや過熱を防ぐオートカット機能を搭載しております。
- ●裁断された屑は備え付けのチップボックスに入るのでチップ袋をセットしてそのまま廃棄できます。

サ イ ズ：W660×D430×H865mm
重　　量：55kg
最大裁断枚数：50枚／分

※）サイドのみの細断で中央部約幅42mmには細断刃がありません。

イレーサー 仕様表

機種名	ME-22A	ME-12A	ME-18	モデル941	ME-55H	~~ME-33H~~
形式	セミオートマチック	マニュアル	マニュアル	ベルトコンベア	セミオートマチック	マニュアル
消磁方式	BULGER	BULGER	BULGER	BULGER	BULGER	BULGER
消磁対象磁性材料	メタル(MP/ME)、オキサイド(クロム/コバルト)					
消磁対象メディア(保磁力:kA/m)	消磁の可(○)否(_)					
オープンリール(~25)	○	○	○	○	○	ー
データカートリッジ(~131)	○	○	○	○	○	○
4mmデータテープ(120~191)	○	○	△	○	○	○
8mmデータテープ(105~121)	○	○	○	○	○	○
DLTテープ(151)	○	○	○	○	○	○
SDLTテープ(151)	○	○	○	○	○	○
Ultriumテープカートリッジ(167)	○	○	○	○	○	
コンピュータテープカートリッジ(129)	○	○	○	○	○	
フロッピーディスク(~58)	○	○	○	○	○	
スーパーディスク(~191)	○	○	○	○	○	○
ハードディスク(~240)	ー	ー	ー	ー	○	○
稼動方式	電動エレベータ	手動トレー	手動(ゲートタイプ)	ベルトコンベア	電動エレベーター	手動(ゲートタイプ)
処理能力※	約7.5秒(1パス)	約5秒(1パス)	約10秒(1パス)	約3秒(1パス)	テープモード:約10秒(1パス) ハードディスクモード:約13秒(1パス)	約10秒(1パス)
連続使用時間	連続運転可能					
漏洩磁界	各面より1m離れた位置にて0.8kA/m以下					
電源	AC100V 50/60Hz					
消費電力	待機:80W以下/フル:300W以下	待機:50W以下/フル:200W以下	待機:50W以下/フル:200W以下	待機:120W以下/フル:1,000W以下	待機:80W以下/フル:300W以下	待機:50W以下/フル:200W以下
寸法(W×D×H)	500×360×850mm	400×620×350mm	420×360×150mm	1000×450×480mm	500×360×850mm	250×250×275mm
重量	60kg	43kg	17kg	75kg	60kg	11kg
セキュリティ	メカニカルキー	メカニカルキー	—	メカニカルキー	メカニカルキー	—
付属品	ダストカバー/取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書	ダストカバー/取扱説明書	取扱説明書
オプション	M-BOX	—	輸送用ケース	輸送用ケース	M-BOX	—
メーカー希望小売価格	934,500円 (本体価格 890,000円)	724,500円 (本体価格 690,000円)	409,500円 (本体価格 390,000円)	3,360,000円 (本体価格 3,200,000円)	1,029,000円 (本体価格 980,000円)	504,000円 (本体価格 480,000円)

販売終了

※処理能力は、メディアの入れ替えを含めたおおよそのオペレーション時間になります。
※ME-33H及び、ME-55Hは、40GB/platterを超えるハードディスクには対応しておりません。
1.メディアのイレースは、マシンに通す回数によって、以下のイレースレベルまで消去されます。
①1パスで読み取り不能なレベルまで消去。
②2パス目(イレーサーに通すメディアの向きを90度変えます)ブランクメディアとして確認されるレベルまで消去。
＊ME18については、特にDDS3、DDS4について2パスしてもブランクメディアとして確認されない場合があります。その場合、再度向きを変え、イレーサーへかけてください。
但し、廃棄目的の消去時は、1パスで内部データの読取りは不可能になりますので、セキュリティ上では、1パスで問題ありません。

2.出荷時に磁気サポートを記録されている下記のメディアは、バルクイレース後の再利用はできません。
サーボ信号付メディア:IBM3570、3590/3590E、STK9840/9940、MRL1(13GB)、SLR50(MLR3)、SLR60、SLR100、TR-4、NS20(TR5)、TRAVAN40GB(TR7)、Ultrium(LTO1)、スーパーディスク

3.漏れ磁界は、世界保健機構(WHO)の環境保全基準69にある4kA/mをはるかに下回るレベルであり、1m程離せば、電子機器近くでご使用になっても、ほとんど問題無いレベルです。
人体にも影響ありませんが、妊婦の方、ペースメーカーや補聴器をご利用になられている方は、安全のためご使用になられないことをお勧めいたします。

マルチメディアシュレッダー 仕様表

機種名	3.5FD/MO/ZIP	DDS	CD-R/DVD-R
投入幅	103mm	55mm	125mm
細断形状	12mmストレート ※1	パーティクル	パーティクル
定格電圧	AC100V, 50/60Hz		
定格時間	30分		
消費電力(50/60Hz)	670/750W		
細断速度(50/60Hz)	6.5m/分		
最大細断枚数	50枚/分		
騒音	63db(正面)		
外形寸法(W×D×H)	660×430×865 mm		
重量	55kg		
チップボックス容量	43リットル		35リットル
付属品			
メーカー希望小売価格	672,000円(本体価格 640,000円)		

※1)サイドのみの細断で中央部約幅42mmには細断刃がありません。

●〈Imation〉〈Imationロゴ〉は、Imationの商標です。
●その他、掲載されている会社名、製品等は各社の商標登録および商標です。
●仕様、価格、サービスは予告なく変更することがあります。

データメディアサービス
メディアメーカーとしての豊富な経験と技術をベースに、
さまざまなソリューションサービス(有料)をご用意しています。

●データ・コンバージョン・サービス
必要なデータを特別なデータメディアに変換・コピーします。

●データ・リカバリー・サービス
壊れて読めなくなったデータメディアから、可能な限りデータを救出・復旧します。

●データ・イレース・サービス
情報の漏洩を防ぐため、不要なデータメディアから、確実にデータを消去するお手伝いをします。

詳しくはホームページへ・・・
http://www.imation.co.jp/dms/
お申し込みはホームページもしくはフリーダイヤルで・・・
フリーダイヤル 0120-710-536
インフォメーションメディアセンター・・・ FAX. 03-5717-2840

対象商品のご注文は下記へどうぞ。

イレーサー製品製造元

アイロム株式会社 113-0022 東京都文京区千駄木5-4-1 高山ホームズ101

発売元

イメーション株式会社
158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー 8階 Tel.03-5717-2911

SOS! ホットライン フリーダイヤル 0120-81-0536 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日は除く)

ホームページ http://www.imation.co.jp

DSM-005-B(060405)FB 2004年6月発行
古紙含有率100%再生紙